


スピーカー取付方法


スピーカーを耳の中心に合わせて配置頂くと、最も良い状態でクリアな音声をお楽しみ頂く事が可能になります。ヘルメット内部の、耳に当たる部分に付属の両面テープと面ファスナーテープでスピーカーを取り付けます。

- 取り付ける前に左右のスピーカーから音が出ていることを確認してください。
- 運転中に周囲の交通状況を聞けるよう、両耳を完全にふさがないように取り付けてください。
- 必要に応じて、スピーカー高さ調整用スペーサーを使用して下さい。

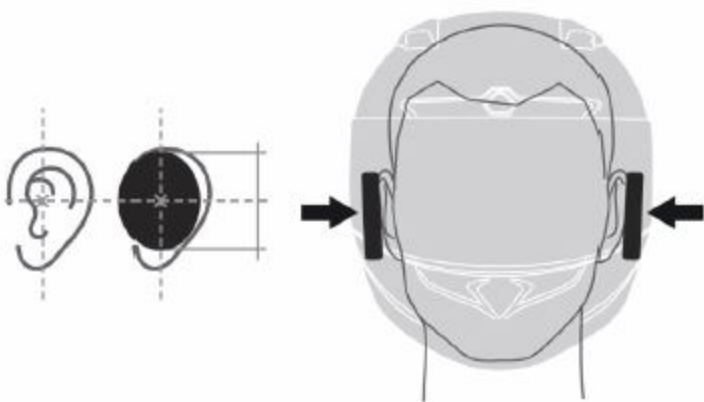

マイク取付方法

フルフェイスヘルメット、ジェットヘルメットそれぞれに適したマイクを選び、口元に設置してください。

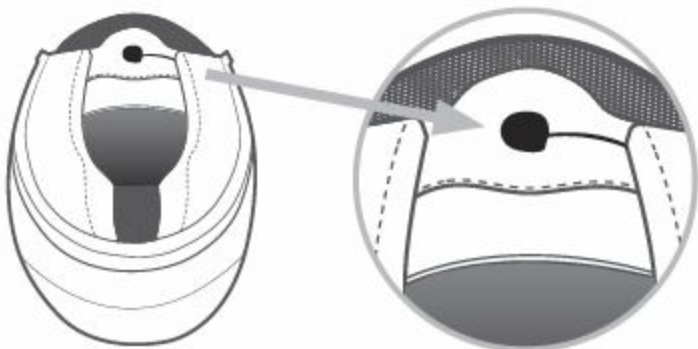

取付マウントの装着方法

- 取付マウントの剥離紙を剥がさない状態で、ヘルメット左耳サイドのなるべく平面な部分を探し、位置決めを行います。
- ヘルメット貼付面の油分などの汚れを除去して、きれいな状態にします。
【ヒント】位置決めの際には、本機・ヘルメットの操作に支障が生じないか確認してください。
- 取付マウントの、両サイドに入っている切れ込み部分を折り曲げます。
- 位置決めを行なった後に剥離紙を剥がし、粘着テープの両端が必ずヘルメットに密着する状態で設置してください。
- 接着後24時間は負荷を掛けないでください。



BT MINI の着脱方法

取り外しは図のA部を押して本体ユニットを上部に上げて外します。

- 本機の落下や脱落による破損・損失・故障は、保証範囲から外れます。十分注意して取り付けてください。

